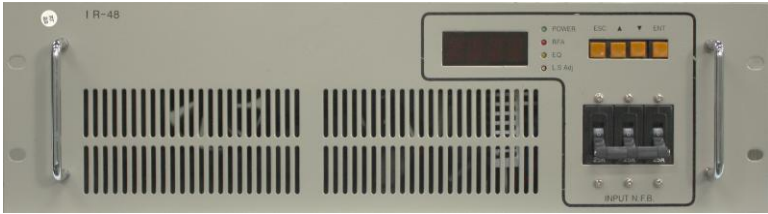


# 고주파정류기 구성 및 규격사양

고주파정류기 50V 80A	구 분	규 격 사 양
 <p>사이즈 : (W)484 × (D)470 × (H)133    중량 : 21.2 Kg</p> <p>* 현장조건과 고객의 요구에따라 구조가 변경될수 있습니다.</p>	모 델 명	IR-48
	입 력 전 압	3상380VAC±10%
	역 율	93% 이상
	효 율	91% 이상
	부 동 전 압	DC 53.5V(가변범위 46V~58V)
	균 등 전 압	DC 53.5V(가변범위 46V~58V)
	출 력 전 류 제 한	50% ~ 100%
	제 어 방 식	PWM고주파 전력변환
	조 작 방 식	프로세서에 의한 키버튼 조작
	운 전 방 식	병렬운전 부하분담 기능형
	냉 각 방 식	부하량 감지에 따른 FAN속도제어
	원 격 감 시 제 어	제어모듈 옵션사항
	표 시 기 능	LCD, FND, LED
	통 신 포 트	RS-232C (TCP/IP:옵션 / SNMP옵션)
	정 류 기 단 독 운 전	제어반이 없이도 정류기단독으로 전압전류제어및표시기능
	총 전 전 류 제 한	30% ~ 100%
	인 증 명	방송통신인증
<p>※ 특 기 사 항</p> <p>1. 방송통신인증 제품</p>	<p>◎ 구 성 모 들</p> <p>1. 정류모듈(IR-48) 48V 80A</p>	

아프로전기 주식회사

TEL : 1566-5888 / HP : 010.2763-5794